


## Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención

### Descripción del artículo/Imágenes del producto

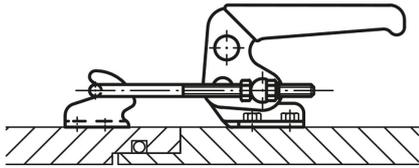

### Descripción

#### Material:

Acero o acero inoxidable.

#### Versión:

cincado y pasivado.

Acero inoxidable acabado natural


Empuñadura de plástico resistente al aceite.

#### Indicación:

Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas.

El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.

### Planos

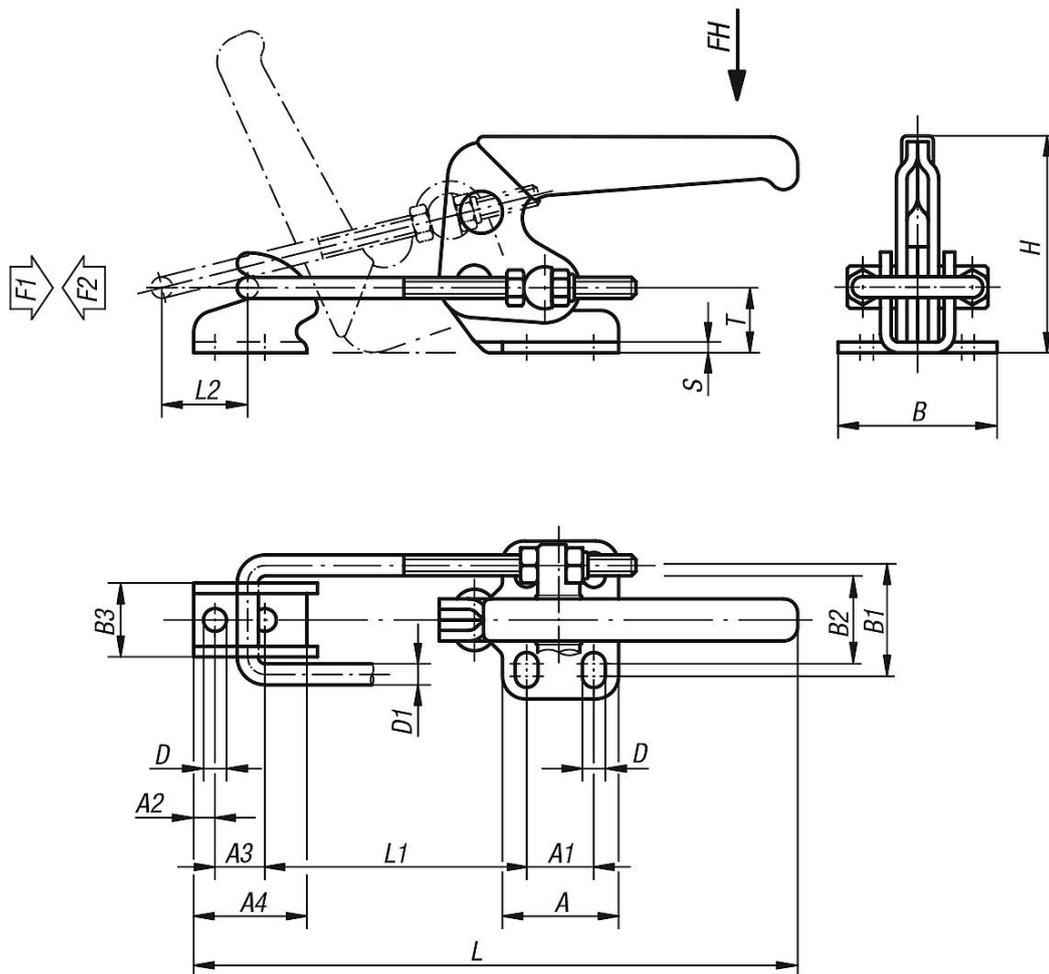

### Nuestros productos

#### Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontal con placa de retención

## Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención

### Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Ángulo de apertura de la empuñadura	Fuerza manual FH N	Fuerza de retención F2 N	Fuerza de tracción F1 N	Recorrido de ajuste L máx.	Recorrido de ajuste L mín.	Recorrido de ajuste L1 máx.	Recorrido de ajuste L1 mín.	Recorrido de sujeción L2
<b>K0080.0140</b>	acero	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
<b>K0080.0250</b>	acero	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
<b>K0080.0450</b>	acero	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32
<b>K0080.0140N</b>	acero inoxidable	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
<b>K0080.0250N</b>	acero inoxidable	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
<b>K0080.0450N</b>	acero inoxidable	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32

Referencia	Material del cuerpo de base	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	H	S	T
<b>K0080.0140</b>	acero	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
<b>K0080.0250</b>	acero	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
<b>K0080.0450</b>	acero	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5
<b>K0080.0140N</b>	acero inoxidable	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
<b>K0080.0250N</b>	acero inoxidable	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
<b>K0080.0450N</b>	acero inoxidable	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5