Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales versión pesada

Descripción del artículo/Imágenes del producto

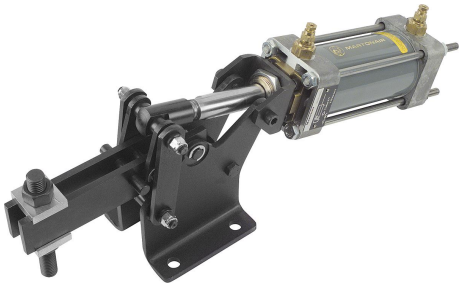

Descripción

Material:
Acero.

Versión:
Bruñido. Cilindro lacado.

A petición:
Interruptor Reed de proximidad.

Cilindro neumático:
De acción doble, con amortiguaciones de fin de carrera ajustables por los dos lados.

Planos

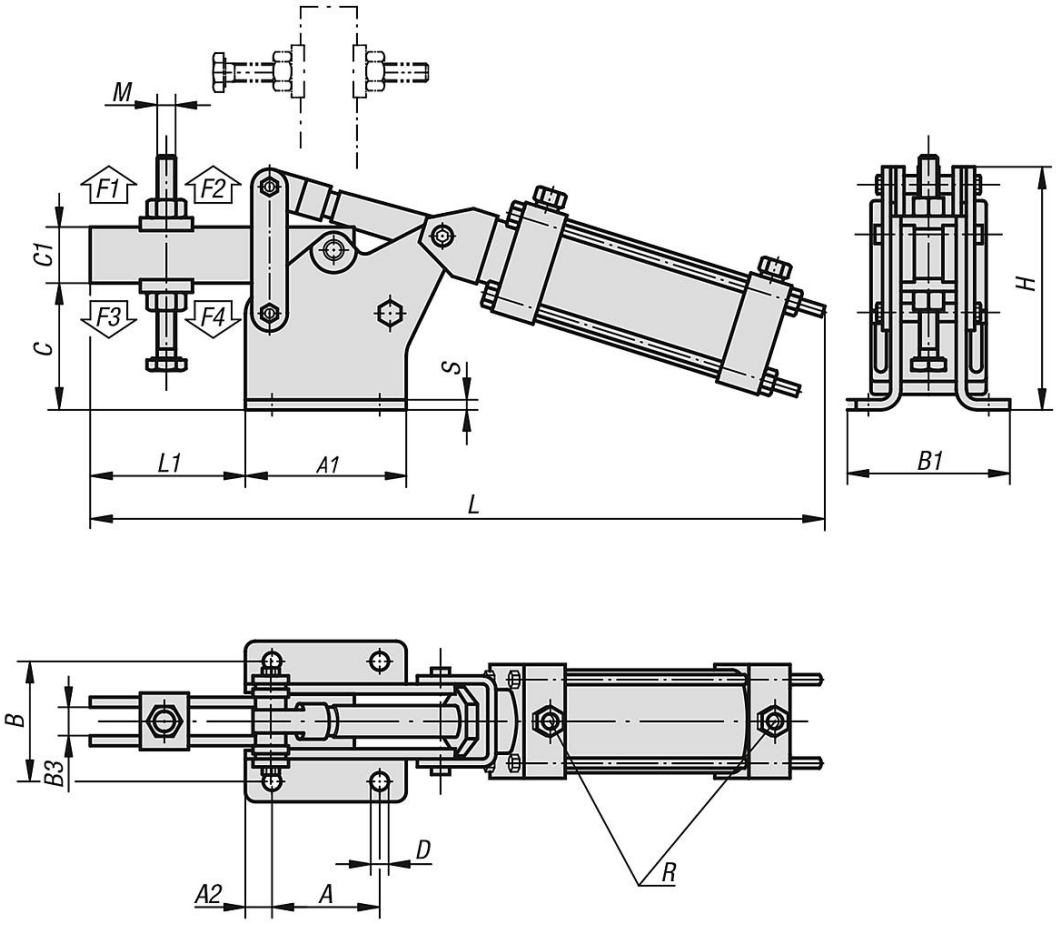

Nuestros productos

Dispositivo de sujeción neumático horizontal, versión pesada

Referencia	Consumo de aire por carrera doble	Ángulo de apertura del brazo de sujeción	Fuerza de retención con 6 bar F1 N	Fuerza de retención con 6 bar F2 N	Fuerza de sujeción con 6 bar F3 N	Fuerza de sujeción con 6 bar F4 N
K0092.2000	0,76 dm³	85°	9000	20000	6500	8000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales versión pesada

Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	S	R	Presión de servicio bar	Número de carreras por min con 6 bar
K0092.2000	85	128	21	95	126	19	102	45	14,2	195	592	127	M18x150	8	G 3/8	2 - 6	10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG