Bisagras soldables, forma B

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.

Versión:
Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural.

Indicación:
Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161

Planos

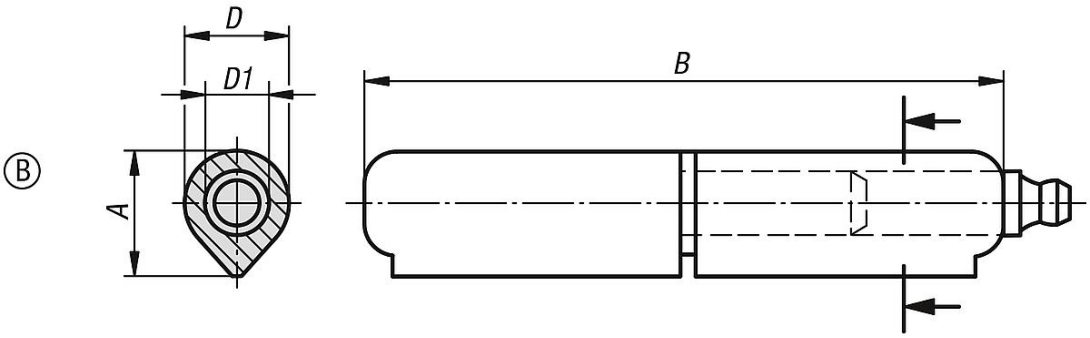

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	A	B	D	D1
K0984.113080012	B	acero	16	80	13	8
K0984.116100012	B	acero	20	100	16	10
K0984.116120012	B	acero	20	120	16	10
K0984.118135012	B	acero	22,5	135	18	12
K0984.120150012	B	acero	25,5	150	20	13
K0984.120180012	B	acero	25	180	20	14
K0984.123200012	B	acero	29	200	23	16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Bisagras soldables, forma B

Nuestros productos