

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Componente blando de elastómero termoplástico.

Casquillo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero cromado en azul.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Se suministra la combinación de colores estándar


gris antracita RAL 7021 (componente duro) y

gris antracita RAL 7021 (componente blando).

A petición:

Otras versiones.

Planos

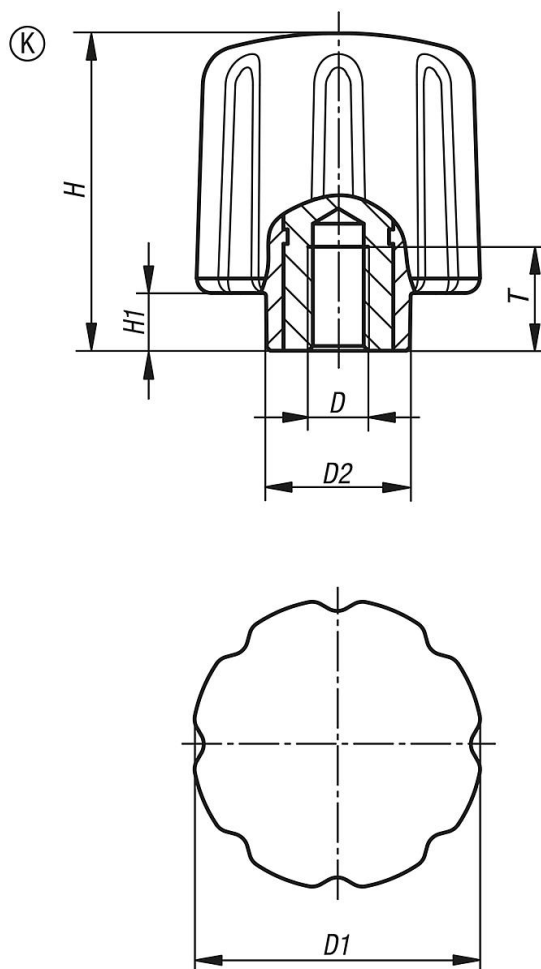

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	D	D1	D2	H	H1	T
K0779.5006	K	acero	M6	50	26	55	10	17
K0779.5008	K	acero	M8	50	26	55	10	17
K0779.5010	K	acero	M10	50	26	55	10	17
K0779.05006	K	acero inoxidable	M6	50	26	55	10	17
K0779.05008	K	acero inoxidable	M8	50	26	55	10	17
K0779.05010	K	acero inoxidable	M10	50	26	55	10	17