Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma C de acero para herramientas.

Versión:
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma C, endurecido y bruñido.

Indicación:
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.

Ventajas:
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

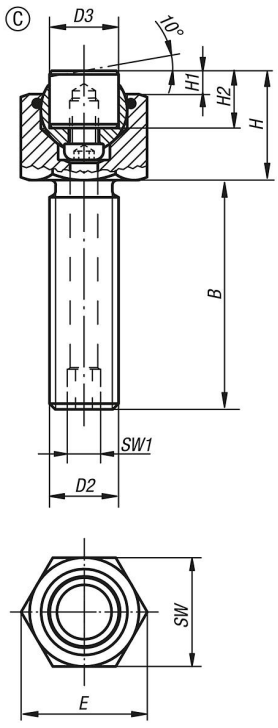

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Nuestros productos

Referencia	Forma	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Ø de bola	Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)	Referencia del inserto de acero
K0289.110X015	C	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10108
K0289.110X030	C	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10108
K0289.110X050	C	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10108
K0289.112X020	C	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12108
K0289.112X040	C	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12108
K0289.112X060	C	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12108
K0289.116X025	C	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16108
K0289.116X050	C	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16108
K0289.116X080	C	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16108
K0289.120X030	C	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20108
K0289.120X060	C	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20108
K0289.120X100	C	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20108
K0289.124X040	C	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25108
K0289.124X100	C	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25108

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG