Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Descripción del artículo/Imágenes del producto

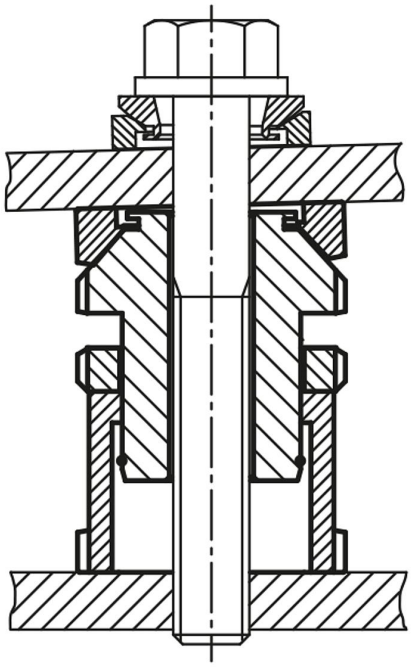

Descripción

Versión:
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:
Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.
Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 10 mm a 39 mm.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, μ m = 0,125) de la carga total F.

Accesorios:
K0691 Arandelas de ajuste esféricas.
K0787 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Planos

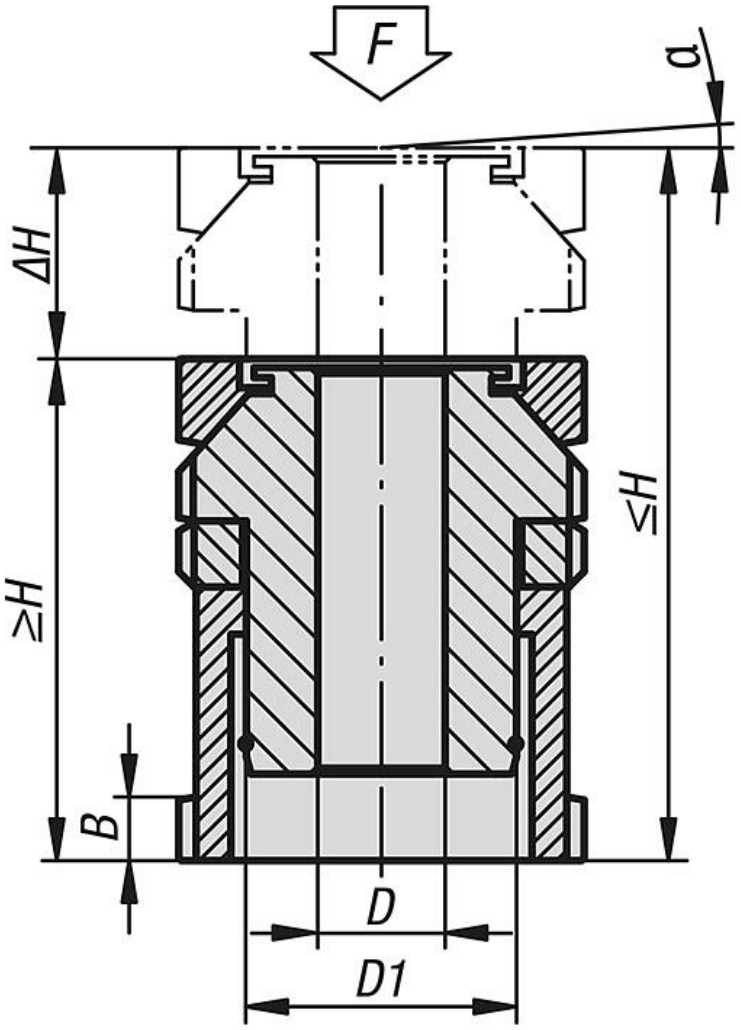

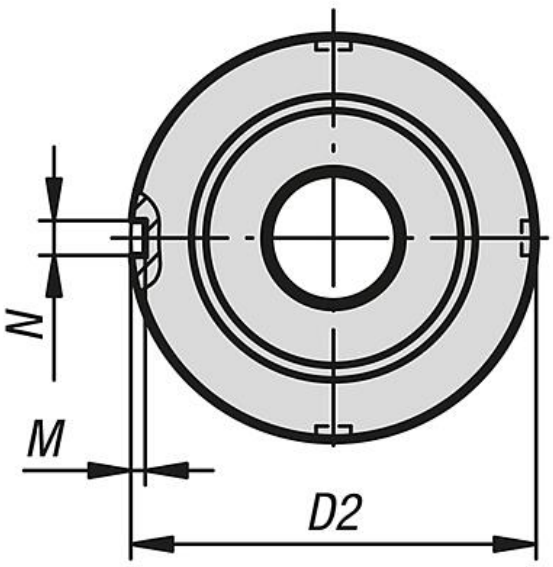

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Nuestros productos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Referencia	Material del cuerpo de base	D	Para tornillo	D1	D2	H mín.	H máx.	ΔH	N	M	α	F kN	F1 kN
K0119.1006	acero para temple y revenido	6,6	M6	M15x1	25	40	50	10	4	2	4°	40	36
K0119.1406	acero para temple y revenido	6,6	M6	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	65	55,7
K0119.1408	acero para temple y revenido	9	M8	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	65	48
K0119.1410	acero para temple y revenido	11	M10	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	65	37,9
K0119.1810	acero para temple y revenido	11	M10	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	120	92,9
K0119.1812	acero para temple y revenido	13,5	M12	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	120	80,4
K0119.1816	acero para temple y revenido	17,5	M16	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	120	45,5
K0119.2316	acero para temple y revenido	17,5	M16	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	210	136
K0119.2320	acero para temple y revenido	22	M20	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	210	90
K0119.2324	acero para temple y revenido	26	M24	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	210	37
K0119.2920	acero para temple y revenido	22	M20	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	330	210
K0119.2924	acero para temple y revenido	26	M24	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	330	157
K0119.2930	acero para temple y revenido	33	M30	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	330	53
K0119.3924	acero para temple y revenido	26	M24	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	495	322
K0119.3930	acero para temple y revenido	33	M30	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	495	218
K0119.10061	acero inoxidable	6,6	M6	M15x1	25	40	50	10	4	2	4°	27,1	24,14
K0119.14061	acero inoxidable	6,6	M6	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	43,4	36,56
K0119.14081	acero inoxidable	9	M8	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	43,4	30,86
K0119.14101	acero inoxidable	11	M10	M20x1	32	49	63	14	4	2	4°	43,4	23,41
K0119.18101	acero inoxidable	11	M10	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	84	64,01
K0119.18121	acero inoxidable	13,5	M12	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	84	54,82
K0119.18161	acero inoxidable	17,5	M16	M30x1,5	45	61	79	18	5	2	4°	84	28,9
K0119.23161	acero inoxidable	17,5	M16	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	148	92,9
K0119.23201	acero inoxidable	22	M20	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	148	59,08
K0119.23241	acero inoxidable	26	M24	M40x1,5	58	79	102	23	6	2,5	4°	148	20,3
K0119.29201	acero inoxidable	22	M20	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	225	136,08
K0119.29241	acero inoxidable	26	M24	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	225	97,3
K0119.29301	acero inoxidable	33	M30	M50x1,5	70	94	123	29	6	2,5	4°	225	20,6
K0119.39241	acero inoxidable	26	M24	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	323	195,3
K0119.39301	acero inoxidable	33	M30	M60x2	80	105	144	39	7	3	4°	323	118,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG