


Acoplamiento de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial

Descripción del artículo/Imágenes del producto

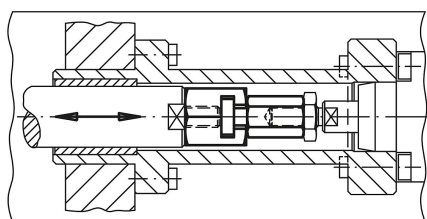

Descripción

Material:

Pieza de acoplamiento y garras de acero.
Tuerca (DIN 439) de acero, calidad 8.8.

Versión:

Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.


Indicación:

Acoplamiento de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.

El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Planos

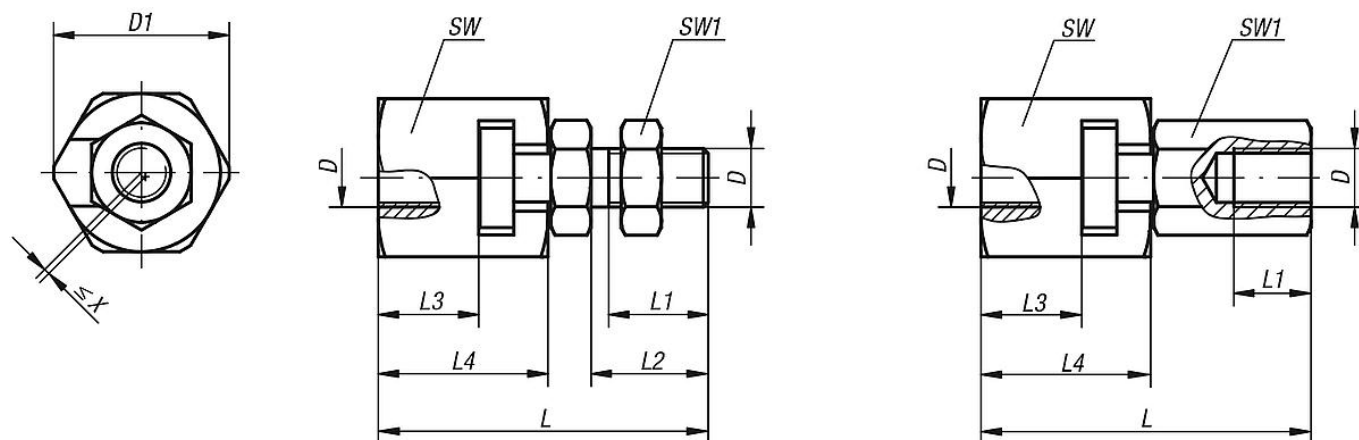

Nuestros productos

Acoplamiento de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial

Referencia	Versión	D	D1	L	L1 mín.	L2 mín.	L3	L4	SW	SW1	Compensación de desplazamiento radial X máx.	Carga por presión y tracción máx. admisible kN
K0709.06	rosca interior	M6	21	37,5	11	-	9	18	19	10	0,6	2,5
K0709.08	rosca interior	M8	26	45	13,5	-	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5
K0709.10	rosca interior	M10	30	56,2	15	-	16	29	27	17	0,7	6,5
K0709.101	rosca interior	M10x1,25	30	56,2	15	-	16	29	27	17	0,7	6,5
K0709.12	rosca interior	M12	32,5	66,7	17,5	-	17	34	30	19	0,8	10
K0709.121	rosca interior	M12x1,25	32,5	66,7	17,5	-	17	34	30	19	0,8	10
K0709.16	rosca interior	M16	39	83	22	-	23	42	36	24	1	18
K0709.161	rosca interior	M16x1,5	39	83	22	-	23	42	36	24	1	18
K0709.20	rosca interior	M20	44	93,5	25	-	23,5	45,5	41	30	1	30
K0709.201	rosca interior	M20x1,5	44	93,5	25	-	23,5	45,5	41	30	1	30
K0709.0614	rosca exterior	M6	21	37,5	11	14	9	18	19	10	0,6	2,5

Acoplamiento de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial

Nuestros productos

Referencia	Versión	D	D1	L	L1 mín.	L2	L3 mín.	L4	SW	SW1	Compensación de desplazamiento radial X máx.	Carga por presión y tracción máx. admisible kN
K0709.0817	rosca exterior	M8	26	45	13,5	17	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5
K0709.1020	rosca exterior	M10	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5
K0709.10201	rosca exterior	M10x1,25	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5
K0709.1225	rosca exterior	M12	32,5	66,7	21	25	17	34	30	19	0,8	10
K0709.12251	rosca exterior	M12x1,25	32,5	66,7	21	25	17	34	30	19	0,8	10
K0709.1630	rosca exterior	M16	39	83	25	30	23	42	36	24	1	18
K0709.16301	rosca exterior	M16x1,5	39	83	25	30	23	42	36	24	1	18
K0709.2035	rosca exterior	M20	44	93,5	29	35	23,5	45,5	41	30	1	30
K0709.20351	rosca exterior	M20x1,5	44	93,5	29	35	23,5	45,5	41	30	1	30