

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.

Versión:

Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.


Indicación:

El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.

Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.

Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.

Planos

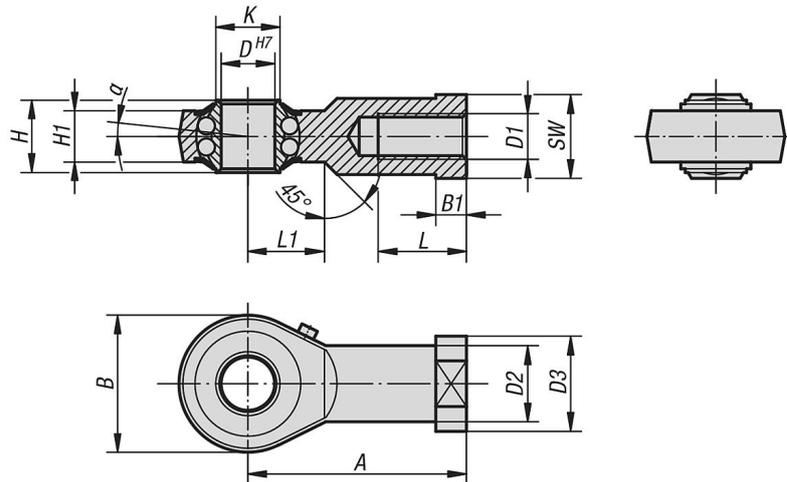

Nuestros productos

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO 12240-4

Referencia	Versión	D	D1	D2	D3	A	B	B1	H	H1	K	L	L1	SW	α	Capacidades de carga dinámicas N	Capacidades de carga estáticas N	Límite de revoluciones n máx. r. p. m.
K0717.06	rosca cuadrada	6	M6	10	13	30	20	5	9	6,75	9	12	10	11	8°	2750	650	1350
K0717.08	rosca cuadrada	8	M8	12,5	16	36	24	5	12	9	10,5	16	12	14	8,5°	4000	1000	1300
K0717.10	rosca cuadrada	10	M10	15	19	43	28	6,5	14	10,5	12	20	15	17	8°	4450	1450	1225
K0717.12	rosca cuadrada	12	M12	17,5	22	50	32	6,5	16	12	14,5	22	16	19	7,5°	4950	1800	1125
K0717.16	rosca cuadrada	16	M16	22	27	64	42	8	21	15	19	28	22	22	8°	6250	2350	975
K0717.20	rosca cuadrada	20	M20x1,5	27,5	34	77	50	10	25	18	24,5	33	26	30	7°	7900	3450	825
K0717.22	rosca cuadrada	22	M22x1,5	30	38	84	54	12	28	20	26	37	26	32	8°	9300	3980	725
K0717.061	rosca a la izquierda	6	M6	10	13	30	20	5	9	6,75	9	12	10	11	8°	2750	650	1350
K0717.081	rosca a la izquierda	8	M8	12,5	16	36	24	5	12	9	10,5	16	12	14	8,5°	4000	1000	1300
K0717.101	rosca a la izquierda	10	M10	15	19	43	28	6,5	14	10,5	12	20	15	17	8°	4450	1450	1225
K0717.121	rosca a la izquierda	12	M12	17,5	22	50	32	6,5	16	12	14,5	22	16	19	7,5°	4950	1800	1125
K0717.161	rosca a la izquierda	16	M16	22	27	64	42	8	21	15	19	28	22	22	8°	6250	2350	975
K0717.201	rosca a la izquierda	20	M20x1,5	27,5	34	77	50	10	25	18	24,5	33	26	30	7°	7900	3450	825
K0717.221	rosca a la izquierda	22	M22x1,5	30	38	84	54	12	28	20	26	37	26	32	8°	9300	3980	725

**Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior, DIN ISO
12240-4**

Nuestros productos

