

## Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468, forma F, con empuñadura bombeada fija

Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**


Cuerpo de la biela de fundición maleable o fundición nodular.

**Versión:**

Tratado con chorro.

# Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468, forma F, con empuñadura bombeada fija

Planos

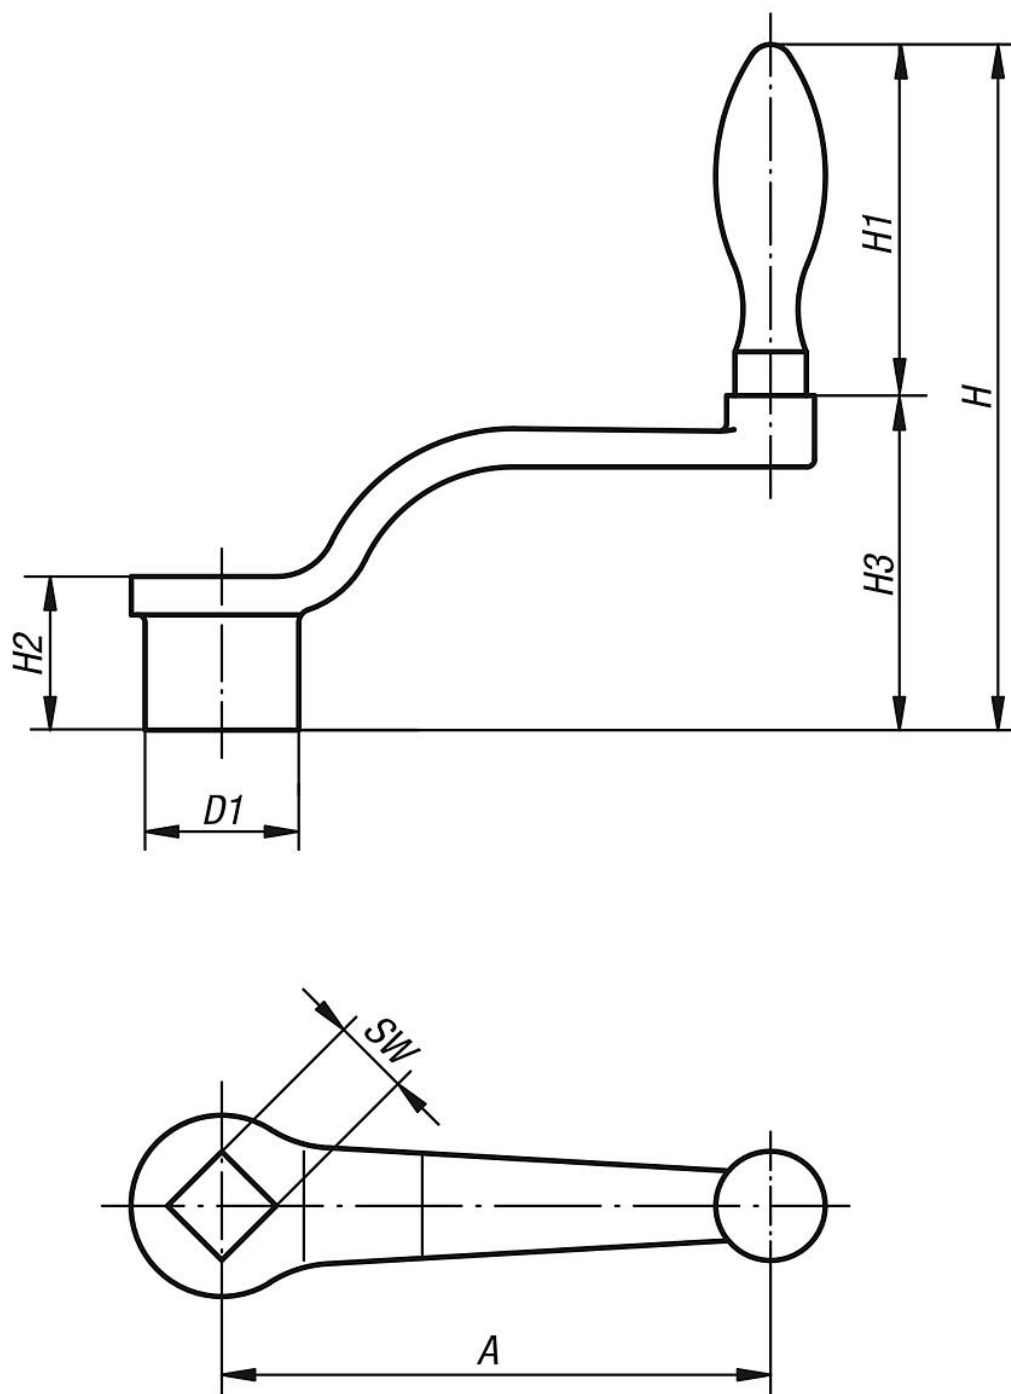

## Nuestros productos

| Referencia   | Forma | A   | D1 | H   | H1 | H2 | H3 | SW     | Diámetro de empuñadura bombeada |
|--------------|-------|-----|----|-----|----|----|----|--------|---------------------------------|
| K0684.106X10 | F     | 63  | 20 | 92  | 52 | 20 | 40 | 10+0,2 | 16                              |
| K0684.108X10 | F     | 80  | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 10+0,2 | 20                              |
| K0684.108X12 | F     | 80  | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 12+0,2 | 20                              |
| K0684.110X12 | F     | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0,2 | 20                              |
| K0684.110X14 | F     | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0,3 | 20                              |
| K0684.112X14 | F     | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0,3 | 25                              |
| K0684.112X17 | F     | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0,3 | 25                              |

## Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468, forma F, con empuñadura bombeada fija

Nuestros productos

| Referencia   | Forma | A   | D1 | H   | H1  | H2 | H3 | SW     | Diámetro de empuñadura bombeada |
|--------------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|--------|---------------------------------|
| K0684.116X17 | F     | 160 | 37 | 153 | 83  | 38 | 70 | 17+0,3 | 25                              |
| K0684.116X19 | F     | 160 | 37 | 153 | 83  | 38 | 70 | 19+0,3 | 25                              |
| K0684.120X19 | F     | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0,3 | 32                              |
| K0684.120X22 | F     | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 22+0,3 | 32                              |