

## Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Acero galvanizado o acero inoxidable.

**Indicación:**

Las ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.



**Indicación sobre el dibujo:**

- 1) Bola de carga
- 2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero


Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable

Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable

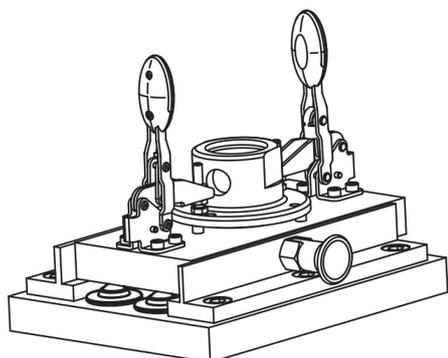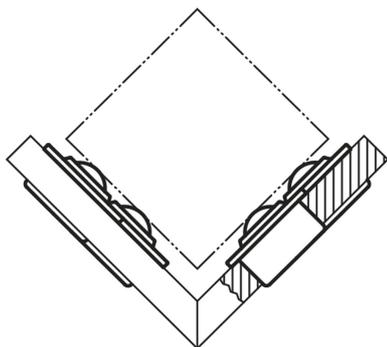

## Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

### Planos

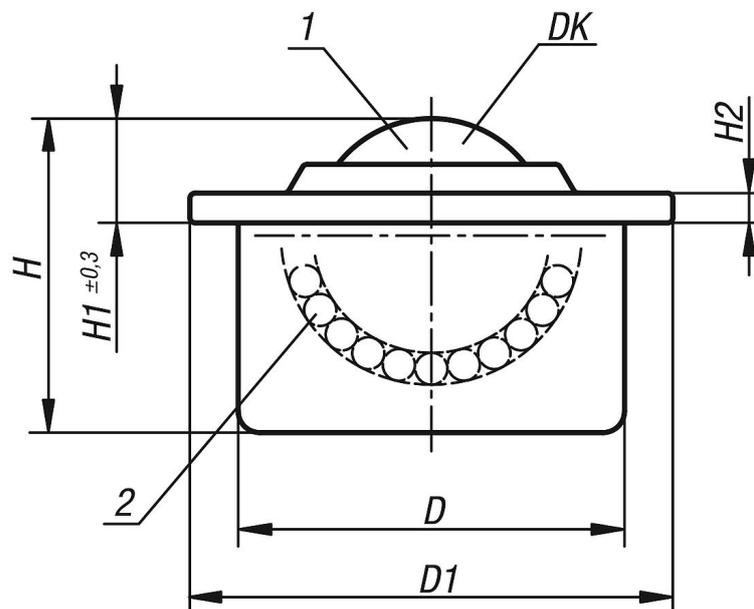

### Nuestros productos

#### Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

| Referencia | Forma | DK   | D        | D1 | H    | H1   | H2  | Capacidad de carga C (N) | Anillo de tolerancia adecuado para ruedecillas esféricas |
|------------|-------|------|----------|----|------|------|-----|--------------------------|--|
| K0760.115  | B     | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21   | 9,5  | 2,8 | 600                      | K0766.024  |
| K0760.122  | B     | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30   | 9,8  | 2,8 | 1600                     | K0766.036  |
| K0760.130  | B     | 30   | 45±0,080 | 55 | 37   | 13,8 | 4   | 3000                     | K0766.045  |
| K0760.145  | B     | 44,5 | 62±0,095 | 75 | 53,5 | 19   | 4   | 6100                     | K0766.062  |
| K0760.215  | C     | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21   | 9,5  | 2,8 | 600                      | K0766.024  |
| K0760.222  | C     | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30   | 9,8  | 2,8 | 1600                     | K0766.036  |
| K0760.230  | C     | 30   | 45±0,080 | 55 | 37   | 13,8 | 4   | 3000                     | K0766.045  |
| K0760.245  | C     | 44,5 | 62±0,095 | 75 | 53,5 | 19   | 4   | 6100                     | K0766.062  |
| K0760.315  | D     | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21   | 9,5  | 2,8 | 380                      | K0766.024  |
| K0760.322  | D     | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30   | 9,8  | 2,8 | 1000                     | K0766.036  |
| K0760.330  | D     | 30   | 45±0,080 | 55 | 37   | 13,8 | 4   | 2000                     | K0766.045  |