


Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Descripción del artículo/Imágenes del producto

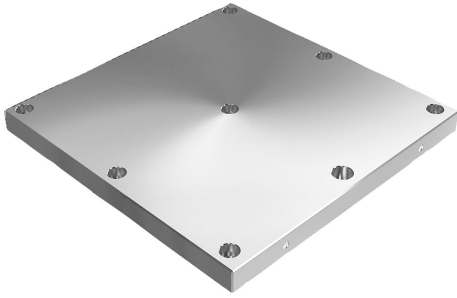

Descripción

Material:
GJL 300.


Versión:
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.

Indicación:
Los palés de cambio con superficies de sujeción mecanizadas previamente se utilizan junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En las escuadras de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Los palés de cambio se pueden mecanizar de forma específica del cliente.

Indicación sobre el dibujo:

1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16

Planos

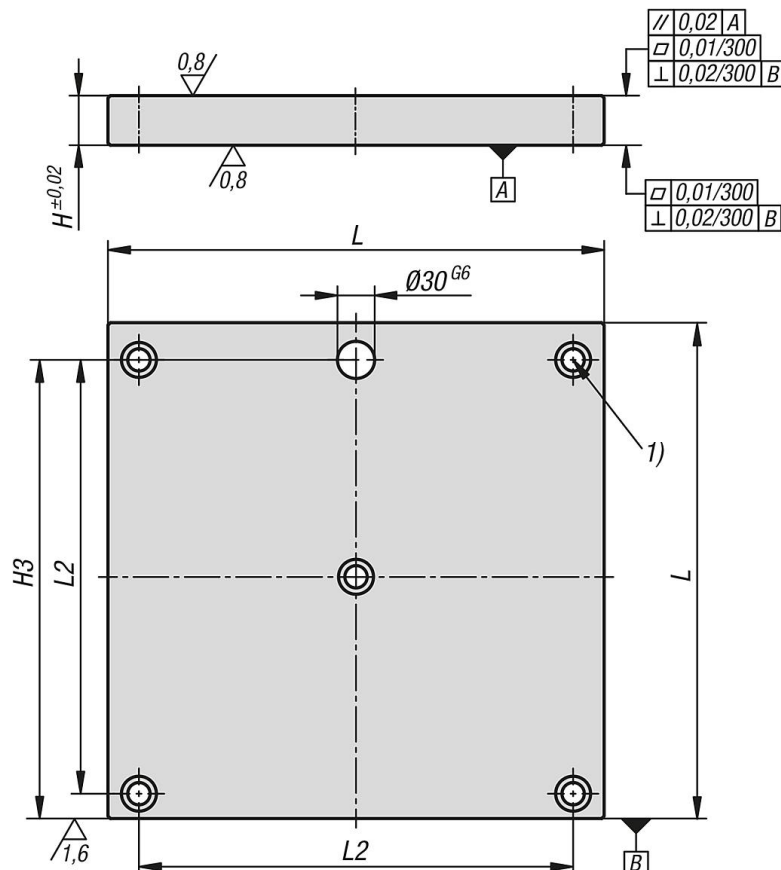

Nuestros productos

Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Palés de cambio de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Nuestros productos

Referencia	L	H	H3	L2	Número de perforaciones de sujeción
K0801.1004040	400	40	370	350	5
K0801.1005050	500	40	470	450	7
K0801.1006363	630	40	600	580	7
K0801.1008080	800	50	770	750	7