

# Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma A, izquierda

Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

### Material:

Carriles de acero.  
Jaulas de bolas de acero.  
Bolas de acero.

### Versión:

Carriles cincados.  
Jaulas de bolas cincadas.  
Bolas endurecidas.

### Indicación de pedido:

Se vende por unidades.

### Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.

Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha.

Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con K1720.

### Ventajas:

Enclavamiento en posición abierta y cerrada  
Para aplicaciones de cargas pesadas  
Desbloqueo manual  
Marcha suave

### Accesorios:

Carriles telescópicos de acero K1720.

### Tener en cuenta:


La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.

### Indicación sobre el dibujo:

- 1) Los modelos K1719.03050 y K1719.03051 no tienen agujero de montaje
- 2) Los modelos K1719.05590 y K1719.05591 no tienen agujero de montaje
- 3) Recorte para tornillo carroceros
- 4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje
- 5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha

## Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma A, izquierda

Planos

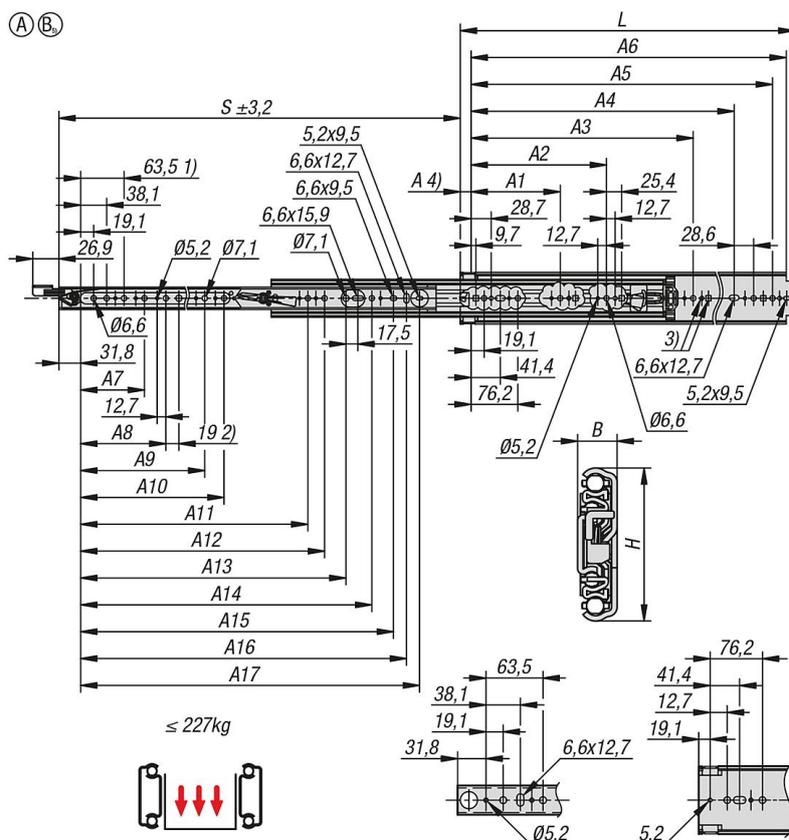

### Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje
K1719.03050	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.03560	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.04060	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.04570	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.05080	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.05590	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.06100	A	izquierda	montaje lateral	estándar	267	embalaje individual
K1719.06600	A	izquierda	montaje lateral	estándar	264	embalaje individual
K1719.07110	A	izquierda	montaje lateral	estándar	261	embalaje individual
K1719.07620	A	izquierda	montaje lateral	estándar	258	embalaje individual
K1719.08130	A	izquierda	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1719.08640	A	izquierda	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1719.09140	A	izquierda	montaje lateral	estándar	248	embalaje individual
K1719.10160	A	izquierda	montaje lateral	estándar	237	embalaje individual
K1719.10670	A	izquierda	montaje lateral	estándar	228	embalaje individual
K1719.12190	A	izquierda	montaje lateral	estándar	204	embalaje individual
K1719.13720	A	izquierda	montaje lateral	estándar	196	embalaje individual
K1719.15240	A	izquierda	montaje lateral	estándar	182	embalaje individual

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508

## Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma A, izquierda

Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
<b>K1719.05590</b>	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
<b>K1719.06100</b>	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
<b>K1719.06600</b>	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
<b>K1719.07110</b>	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
<b>K1719.07620</b>	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
<b>K1719.08130</b>	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
<b>K1719.08640</b>	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
<b>K1719.09140</b>	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
<b>K1719.10160</b>	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
<b>K1719.10670</b>	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
<b>K1719.12190</b>	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
<b>K1719.13720</b>	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
<b>K1719.15240</b>	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524