


Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Descripción del artículo/Imágenes del producto

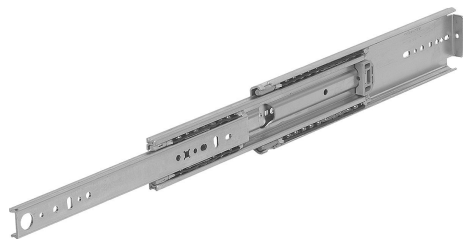

Descripción

Material:

Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.

Versión:

Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:

Se vende por unidades.

Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, el valor es un 70 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con K1719.

Rango de temperatura:

-20 °C - +70 °C.

Ventajas:

Aptitud para el montaje plano
Para aplicaciones de cargas pesadas
Marcha suave

Accesorios:

Carriles telescópicos de acero K1719.

Tener en cuenta:


La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.

Indicación sobre el dibujo:

- 1) El modelo K1720.1524 tiene agujero de montaje
- 2) Recorte para tornillo carrocer

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Planos

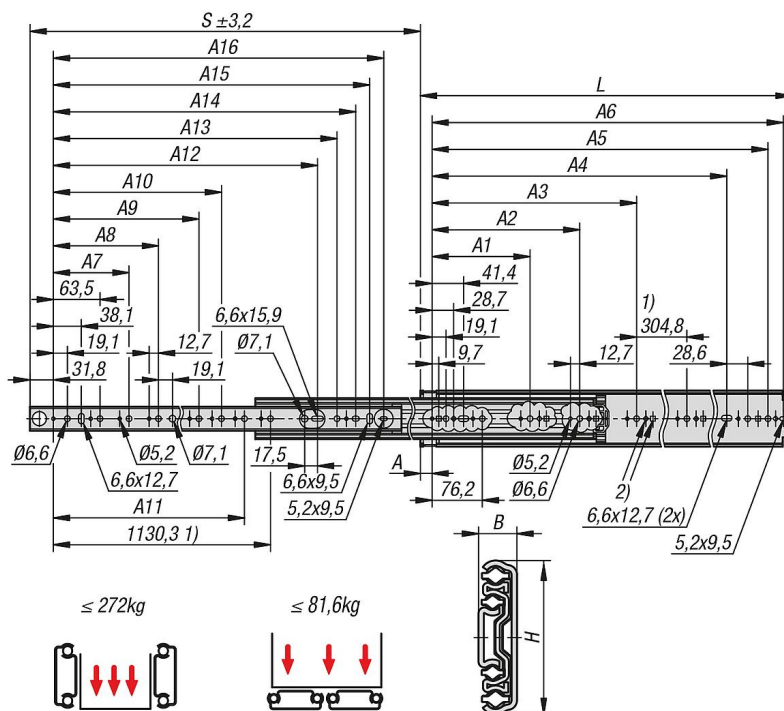

Nuestros productos

Carriles telescópicos de acero, con extensión completa, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 272 kg

Referencia	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje
K1720.0254	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0305	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0356	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0406	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0457	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0508	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0559	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1720.0610	montaje lateral	estándar	267	embalaje individual
K1720.0660	montaje lateral	estándar	264	embalaje individual
K1720.0711	montaje lateral	estándar	261	embalaje individual
K1720.0762	montaje lateral	estándar	258	embalaje individual
K1720.0813	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1720.0864	montaje lateral	estándar	253	embalaje individual
K1720.0914	montaje lateral	estándar	248	embalaje individual
K1720.1016	montaje lateral	estándar	237	embalaje individual
K1720.1067	montaje lateral	estándar	228	embalaje individual
K1720.1118	montaje lateral	estándar	218	embalaje individual
K1720.1220	montaje lateral	estándar	204	embalaje individual
K1720.1372	montaje lateral	estándar	196	embalaje individual
K1720.1524	montaje lateral	estándar	182	embalaje individual

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
K1720.0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
K1720.0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1720.0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1720.0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
K1720.0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
K1720.0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
K1720.0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1720.0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1720.0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
K1720.0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1720.0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
K1720.0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1720.0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
K1720.0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
K1720.1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
K1720.1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1720.1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
K1720.1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1720.1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1720.1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524