

## Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda con soldadura de acero.

**Versión:**


Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y pernos reforzados. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria, con semicojinetes endurecidos. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.

**Indicación:**

Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos, y garantizan una larga vida útil. Eje de rueda atornillado.

# Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

Planos

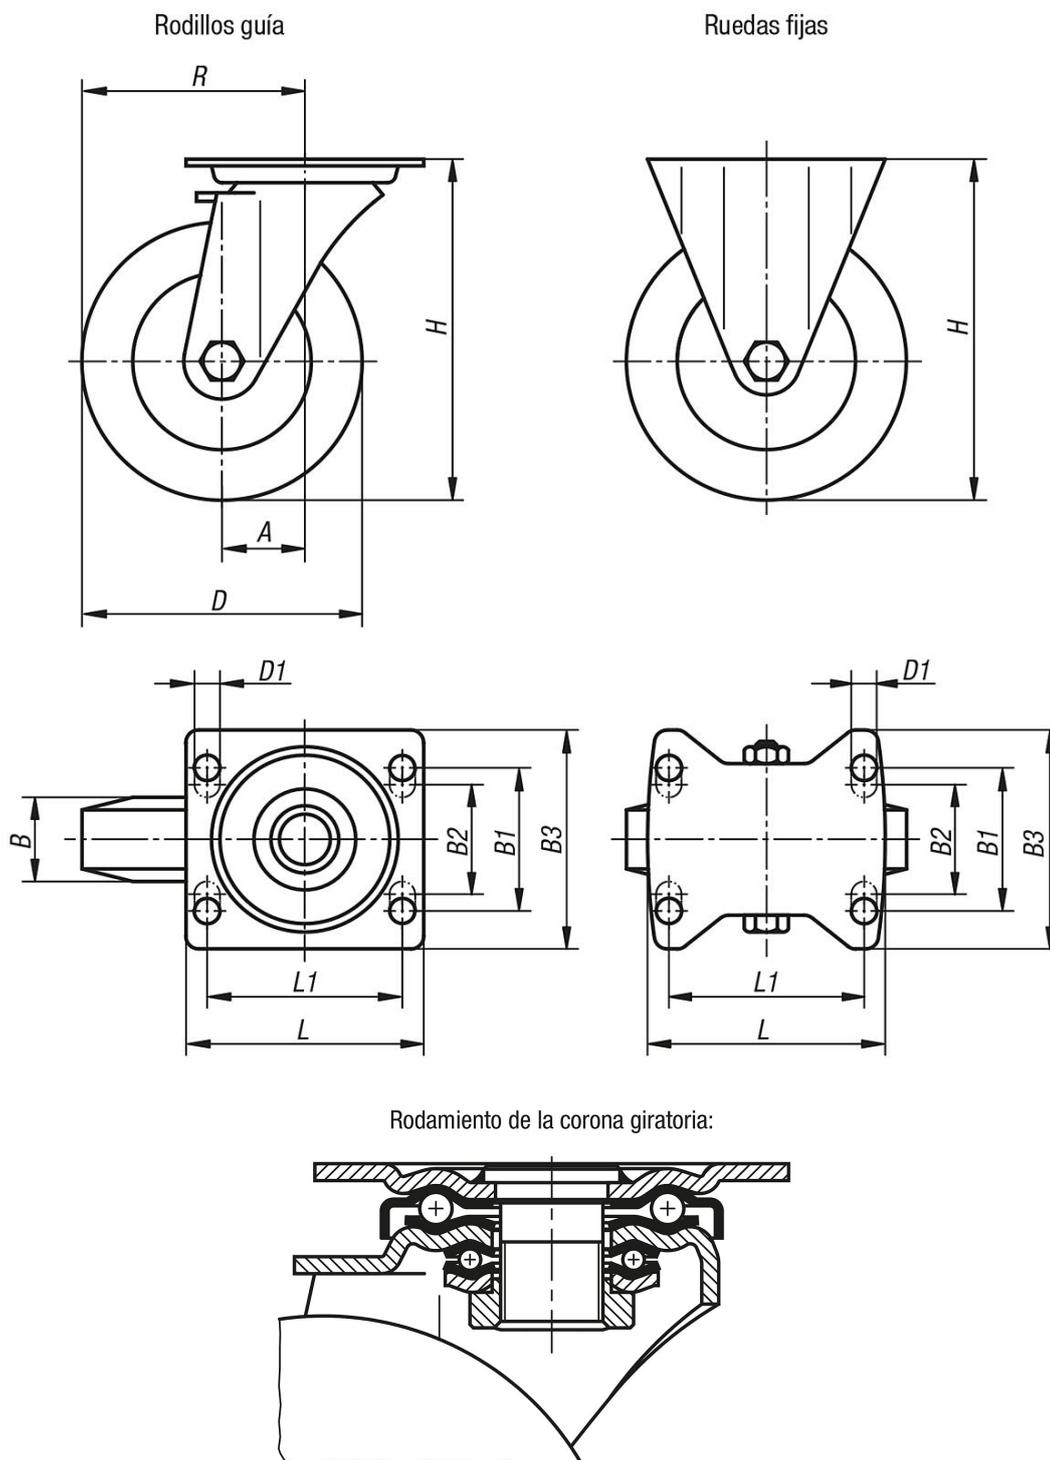

## Nuestros productos

### Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Capacidad de carga kg
K1763.100401	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	40	60	-	85	100	9	140	100	80	-	180
K1763.125501	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	50	80	75	110	125	11	170	140	105	-	280

## Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

### Nuestros productos

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Capacidad de carga kg
<b>K1763.160501</b>	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	400
<b>K1763.200501</b>	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	500
<b>K1763.250601</b>	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	60	80	75	110	250	11	295	140	105	-	700
<b>K1763.10040</b>	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	45	40	60	-	85	100	9	140	100	80	95	180
<b>K1763.12550</b>	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	280
<b>K1763.16050</b>	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	400
<b>K1763.20050</b>	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	500
<b>K1763.25060</b>	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	82	60	80	75	110	250	11	295	140	105	207	700
<b>K1763.100402</b>	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	45	40	60	-	85	100	9	140	100	80	95	180
<b>K1763.125502</b>	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	280
<b>K1763.160502</b>	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	400
<b>K1763.200502</b>	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	500
<b>K1763.250602</b>	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	82	60	80	75	110	250	11	295	140	105	207	700