

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas con cuerpo de soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane.

Versión:


Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria presenta un refuerzo adicional con semicojinetes endurecidos con una forma especial.

Indicación:

Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos. Las ruedas son resistentes a la abrasión, elásticas y silenciosas. Eje de rueda atornillado.

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

Planos

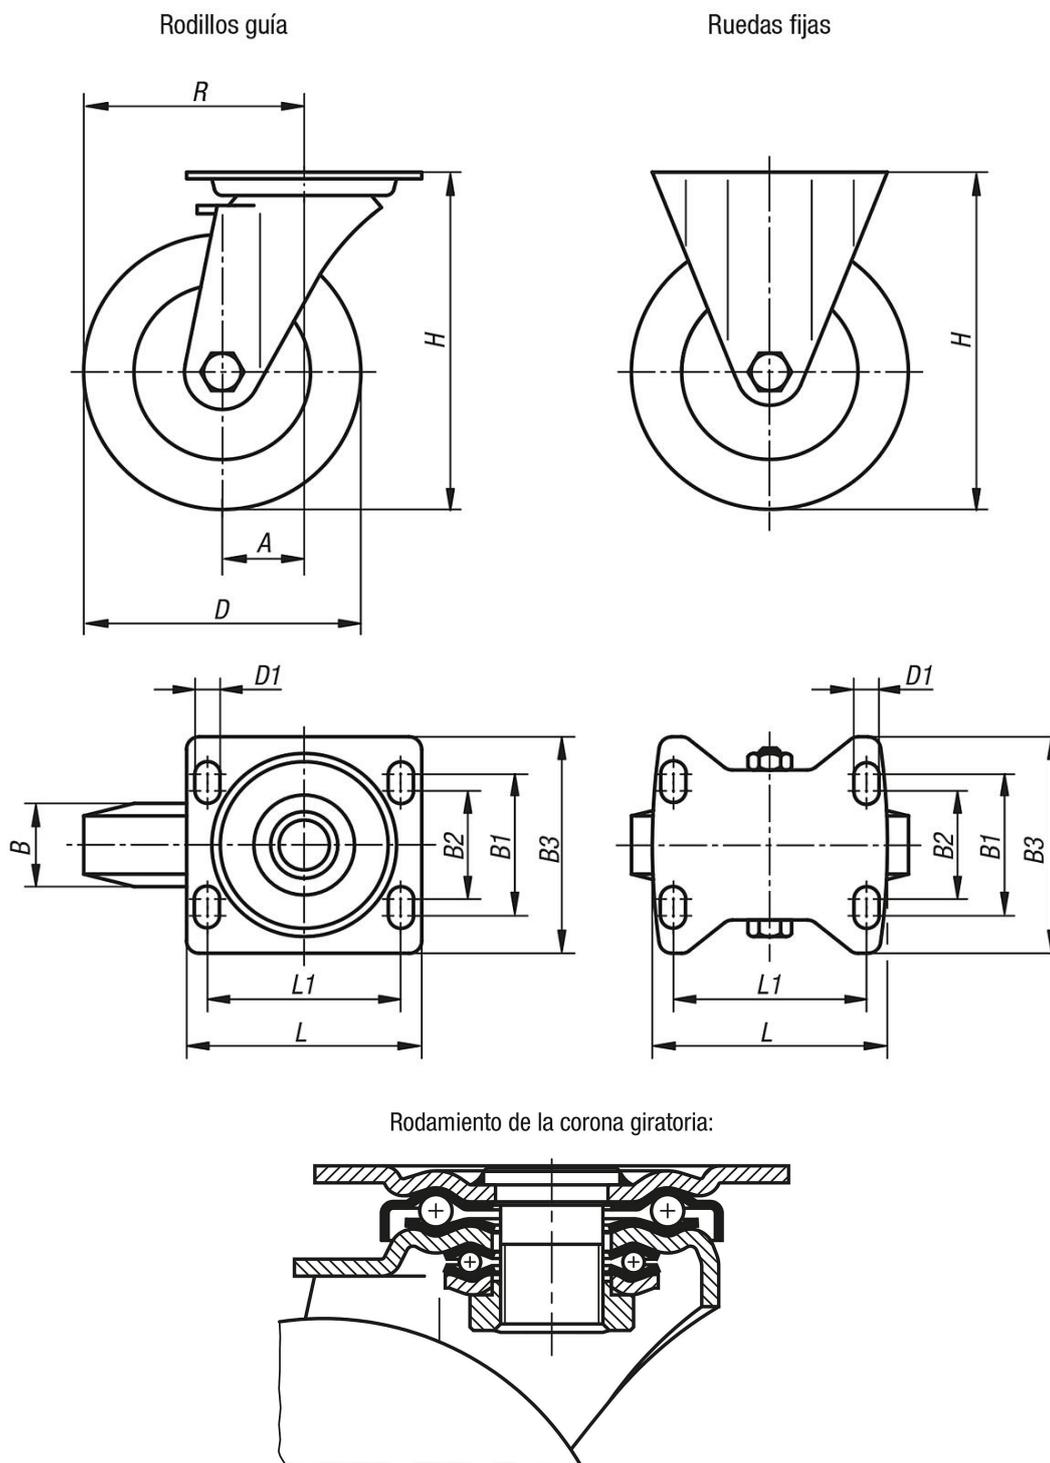

Nuestros productos

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Capacidad de carga kg
K1768.125501	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	50	80	75	110	125	11	170	140	105	-	500
K1768.160501	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	700

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada

Nuestros productos

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Capacidad de carga kg
K1768.200501	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	900
K1768.12550	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	500
K1768.16050	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	700
K1768.20050	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	rodamiento de bolas	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	900
K1768.125502	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	500
K1768.160502	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	700
K1768.200502	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-top	rodamiento de bolas	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	900