

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.

Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.

Versión:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.

Indicación:

Eje de rueda atornillado.

Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.

Superficie rectificada por vibración.


Acero inoxidable.

Rango de temperatura:


De -25 °C a +80 °C.

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar

Planos

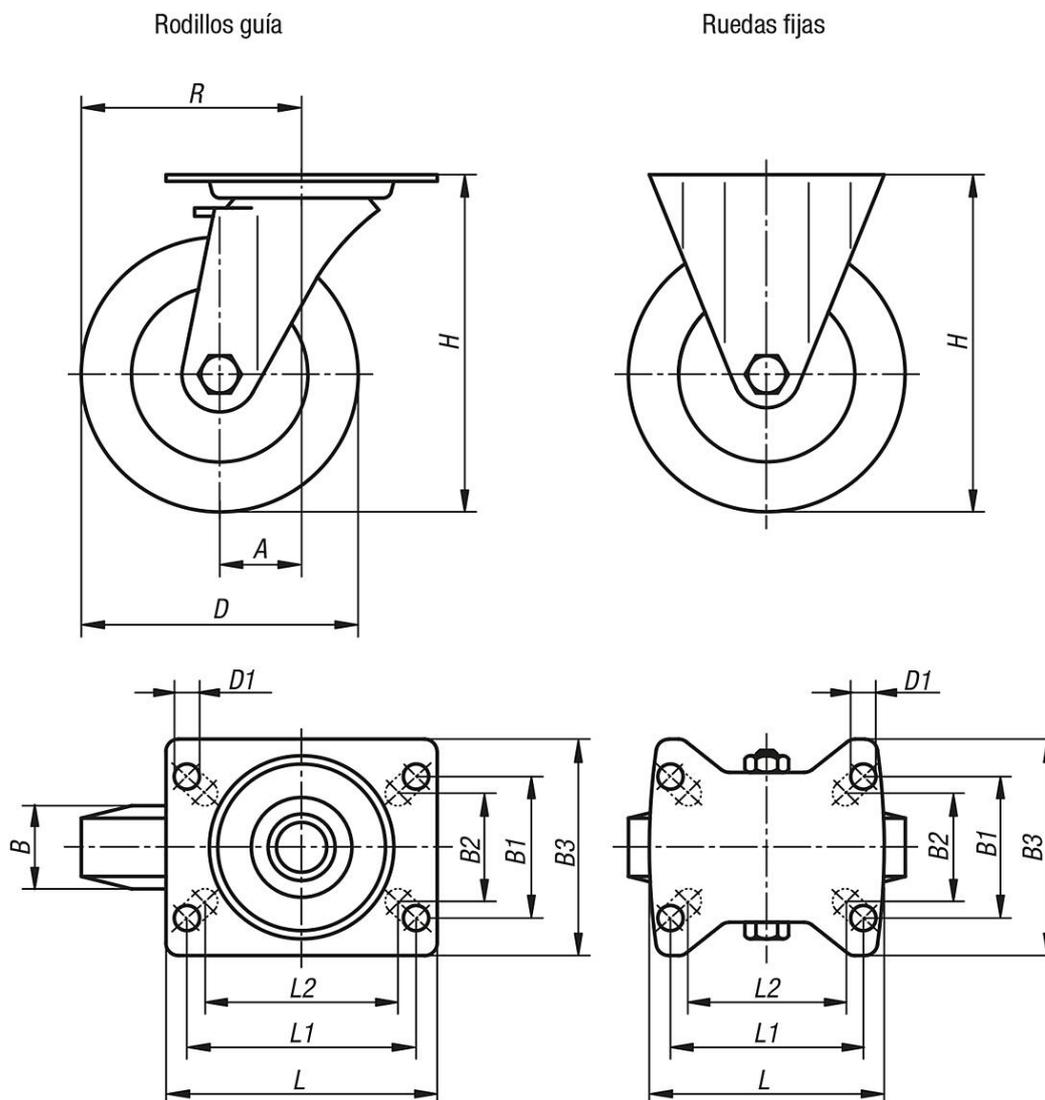

Rodamiento de la corona giratoria:

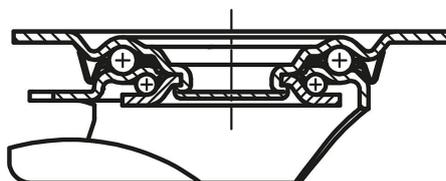

Nuestros productos

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Capacidad de carga kg
K1773.210750321	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	-	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	-	150
K1773.211000371	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	-	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	150
K1773.211250401	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	150

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar

Nuestros productos

Referencia	Descripción	Versión 1	Rodamiento de la rueda	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Capacidad de carga kg
K1773.211500501	Ruedas fijas	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	300
K1773.21075032	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150
K1773.21100037	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.21125040	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.21150050	Rodillo guía	sin sistema de bloqueo	cojinete de deslizamiento	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300
K1773.210750322	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150
K1773.211000372	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.211250402	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.211500502	Rodillo guía	con sistema de bloqueo stop-fix	cojinete de deslizamiento	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300