

Hierros de sujeción acodados de acero

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:


Acero para temple y revenido.

Versión:


Tratado en caliente y bruñido.

Indicación:

Gracias al saliente de sujeción plano, también se pueden sujetar y trabajar tacones escalones bajos. Si se instalan cojinetes cónicos K0729, se utilizará la forma G.

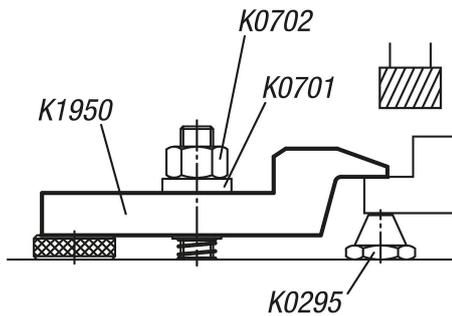

Planos

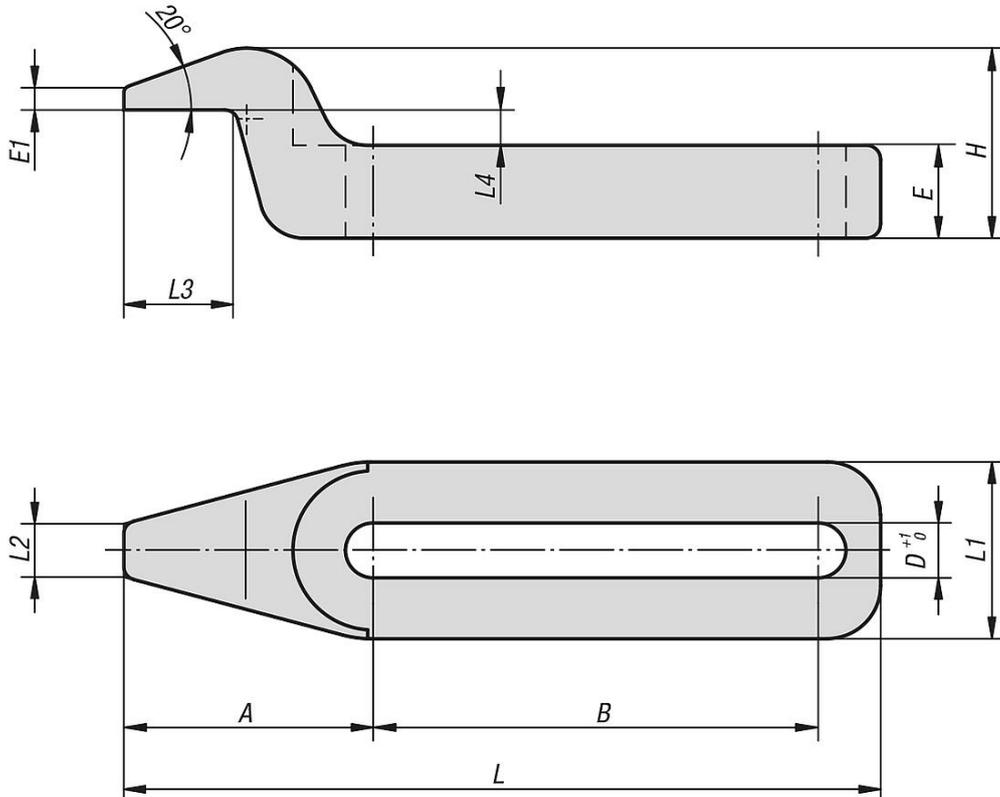

Nuestros productos

Hierros de sujeción acodados de acero

Nuestros productos

Hierros de sujeción acodados de acero

Referencia	A	B	D	E	E1	H	L	L1	L2	L3	L4	Fuerza de sujeción kN
K1950.06005	28	32	6,2	7,5	2,5	18,5	67	20	6	12,5	4	4,82
K1950.06010	28	50	6,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4	4,82
K1950.08005	28	32	8,2	7,5	2,5	18,5	67	20	6	12,5	4	8,77
K1950.08010	28	50	8,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4	8,77
K1950.10005	45	50	10,2	12	4	30	105	30	10	20	6	13,9
K1950.10010	45	80	10,2	17	4	35	135	30	10	20	6	13,9
K1950.12005	45	50	12,2	12	4	30	105	30	10	20	6	20,2
K1950.12010	45	80	12,2	17	4	35	135	30	10	20	6	20,2
K1950.16005	72	80	16,2	19	7	48	168	48	16	32	9,5	37,8
K1950.16010	72	128	16,2	27	7	56	216	48	16	32	9,5	37,8
K1950.20005	72	80	20,2	19	7	48	168	48	16	32	9,5	58,8
K1950.20010	72	128	20,2	27	7	56	216	48	16	32	9,5	58,8